





RR-12 UC

- pneumatické aj hydraulické jednotky
- modulárny dizajn, ktorý je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka
- polohovanie: horizontálne, vertikálne, pod uhlom

PRÍSLUŠENSTVO

- systém automatického mazania
- jednotka na kontrolu kvality

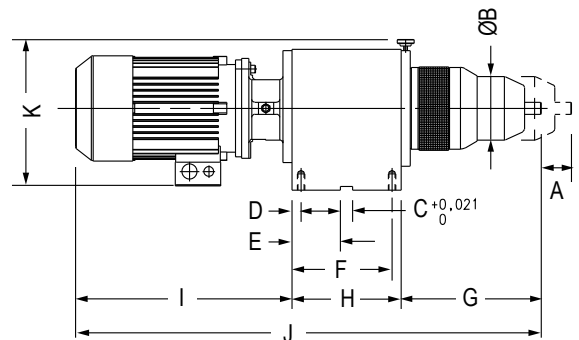

ROZMERY		RR- 4 UC	RR- 6 UC	RR- 12 UC	RR- 14 UC	RR- 18 UC	RR- 16 UC	RR- 20 UC	RR- 30 UC
A	mm	5-30	5-40	5-40	5-50	5-50	5-50	5-50	10-100
ØB	mm	73,5	73,5	89,5	105	105	125	125	180
C	mm	16	20	20	20	20	20	20	20
D	mm	15	10	7,5	15	15	15	15	25
E	mm	44,5	50	72,5	80	80	80	80	90
F	mm	90	110	157,5	165	165	165	165	175
G	mm	145	155	158,5	231	231	231	231	360
H	mm	105	120	165	180	180	180	180	200
I	mm	240,5	271	292,5	357	362	357	362	382
J	mm	490,5	546	616	768	773	768	773	942
K	mm	163	188	217	247	247	247	247	267
L	mm	110	135	160	195	170	235	170	225
M	mm	27,5	57,5	60	60	60	60	60	87,5
N	mm	M8 x 20	M10 x 20	M10 x 20	M12 x 30	M16 x 30	M16 x 30	M16 x 30	M16 x 30
O	mm	95	110	125	135	135	155	135	155
P	mm	101	110	120	128	128	128	128	134,5

TECHNICKÉ ÚDAJE		PNEUMATICKÉ JEDNOTKY					HYDRAULICKÉ JEDNOTKY		
		RR- 4 UC	RR- 6 UC	RR- 12 UC	RR- 14 UC	RR- 18 UC	RR- 16 UC	RR- 20 UC	RR- 30 UC
Max. priemer (oceľ pri 40 kg/mm ²)	mm	4	6	12	14	18	16	20	30
Nastaviteľný zdvih	mm	5-30	5-40	5-40	5-50	5-50	5-50	5-50	10-100
Pneumatický tlak	bar	6	6	6	6	6	—	—	—
Hydraulický tlak	bar	—	—	—	—	—	40	65	65
Pohon motora	kW	0,12	0,25	0,55	1,1	1,5	1,1	1,5	2,2
Váha	kg	15	35	40	70	76	78	85	140